


# AGUAPLAST®

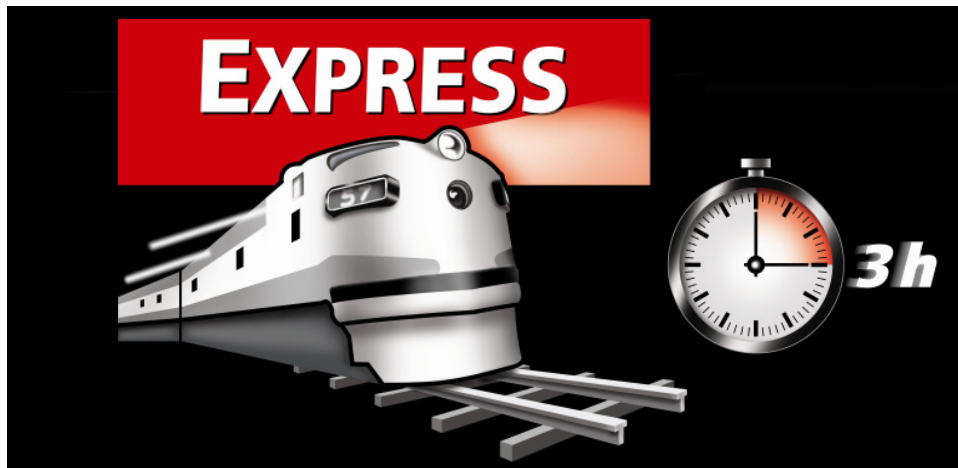

**Laatste generatie plamuur bedoeld voor restauratiewerkzaamheden waarbij tijdsbesparing, en hoog rendement een volkomen gewaarborgd resultaat vereist zijn**

- Supersnelle droging: na 3 uur worden geschuurd en geschilderd
- Hechting op elk type ondergrond
- Groot vulvermogen: 50 mm

### Eigenschappen en voordelen

- **Supersnelle droging:** kan na slechts **3 uur** worden geschuurd en geschilderd, waardoor tijd wordt bespaard en het werk dezelfde dag nog op alle ondergronden kan worden geplaatst.
- Buitengewone **hechting** op elk type ondergrond, zowel op absorberende (gips, gipskartonplaten, cement, beton, hout, steen...) als op moeilijke en niet-absorberende ondergronden (tegels, oude geverfde wanden, mozaik, spuitpleister...).
- Groot **vulvermogen**, in één keer op diktes van maximaal **50 mm**, zonder krimpen.
- Kan **nat-in-nat** gebruikt worden.
- Witte, fijne afwerking, geschikt voor elk type verf, en behang, vinylbehang, plamuur, etc.
- Heel **gemakkelijk te schuren**.

### Toepassingsgebieden

Met één enkel product worden de meeste reparatie- en afwerkingsproblemen binnenshuis opgelost:

- **Dichtstoppen** van gaten van maximaal 50 mm.
- **Egaliseren** van zeer onregelmatige **ondergronden** en wanden
- **Restauratie van reliëf ondergronden** en geschilderde muren.
- Fijne afwerklaag direct aangebracht **op tegels** en mozaik, in keukens, badkamers, etc.
- Kan direct op **vochtige ondergronden** worden aangebracht.

# TECHNISCHE FICHE

## Toepassingsgebieden



## Vorbereitung van de ondergrond en toepassing

### 1. Ondergrond

De ondergrond moet droog en gereinigd zijn en vrij van stof en vet. De ondergronden moeten stevig zijn en slecht aangehechte, oude verflagen moeten worden verwijderd. Zeer absorberende ondergrond verstevigen of bevochtigen. De metalen delen isoleren en beschermen met een primaire anticorrosieve laag. Niet toepassen op permanent vochtige ondergrond.

### 2. Toepassing

Bij voorkeur mengen met een agitator, 1 kg poeder per 0,4 l water; het water toevoegen in kleine hoeveelheden tot een homogene pasta zonder klonters bekomen wordt. Deze pasta kan 45 minuten lang bij 20 °C gebruikt worden. Er rekening mee houden

dat hoge temperaturen de verharding versnellen en lage temperaturen deze vertragen.

### 3. Gereedschap

Truweel of spatel. Het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen. Handschoenen gebruiken.

### 4. Bewaring

In de originele gesloten verpakking, beschut tegen vorst, zon en vocht, min. 12 maanden.

### 5. Voorzorgsmaatregelen

De pasta niet opnieuw kloppen zodra de verharding is begonnen. Kan direct op vochtige ondergronden worden aangebracht. Niet op natte of permanent aan vocht onderhevige oppervlakken aanbrengen.

# TECHNISCHE FICHE

## Technische eigenschappen

<b>Product</b>		<b>Toepassing</b>	
Verpakking	Doos 1 - 4 Kg. Versterkte zak 15kg met handvat	Temperatuur	5 tot 30°C
Vorm	Poeder	Consumptie	± 1,0 kg poeder x m2 x mm dikte
Kleur	Wit. Verdraagt universele kleurstoffen.	Verhouding	1 kg poeder - 0,5 L water
Bewaring	Goed gesloten, beschermt tegen vocht en extreme temperaturen.	Werktijd	45 minuten
<b>Technische Eigenschappen</b>		Droogtijd (23°C - 65% vochtigheid)	3 uur voor diktes van 4 mm
Classificatie	AFNOR NFT 36 005 Familie III klasse 2: Binnenvulmiddel van verf in waterachtige toestand	Overschilderen	Na de droogtijd
Bindmiddel	Hydraulische harsen en oplosbare polymeren	Dikte per laag	50 mm
Dichtheid	Poeder Ong. 0,70 g/cm3 Pasta Ong. 1,30 g/cm3	Reiniging van het materiaal	Met water, onmiddellijk na gebruik
pH	11 in pasta, 9 na 24 uur	<b>Verwijdering</b>	Zie de overeenkomstige fiche met veiligheidsinformatie.
Korrel dikte	< 100µ (zeer fijn)		
Aanhechting	Conform AFNOR 30 608		

<b>Ref.</b>	<b>Box</b>	<b>Pallet</b>
3828 Doos 1 KG	20 x 1 KG	36 Box
3829 Doos 4 KG	4 x 4 KG	28 Box
3830 Zak 15 KG		48 Zak



Deze technische fiche heeft tot doel ons cliënteel te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Toch kan deze informatie het uitvoeren van een voorafgaande test op elke ondergrond niet vervangen :

Gezien de techniek permanent evolueert, raden wij ons cliënteel aan alle nodige testen uit te voeren omwille van een mogelijke wijziging van één van de parameters en na te gaan of deze fiche niet werd vervangen door een recentere uitgave.

## Beissier

**BEISSIER, S.A.**  
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA  
Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es

